

SYLVANIA Lamps

Installation Guide – DULUX® SubstiTUBE®

UL Type A LED Pin Base Lamps

Color Selectable, LED Pin Base replacement lamps for use with compact fluorescent electronic ballasts..

For warranty coverage, please register at www.ledvanceUS.com/warrantyregistration.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION

This product complies with Part 18 of the FCC rules but may cause interference to radios, televisions, wireless telephones, and remote controls. If interference occurs, move the product away from these devices or plug it into a different outlet (or fixture). Do not install this product near maritime safety communications equipment or other critical navigation or communication equipment operating between 0.15-30MHZ. For additional information, see www.ledvanceUS.com/fccpart18

Note: These lamps are intended to replace 4-pin horizontal and vertical mounts and is a direct replacement for 26W lamps with G24q bases (ANSI: 26W/8T4/Q/G24q-3). They can also be used to replace 13W, 18W, 26W CFL lamps with G24q and GX24q bases (check size before installation).

Parts/Components included:

- Installation Manual
- LED Color Selectable, Plug & Play, Pin Base Lamp

Safety Precautions:

Important: Read all safety information and instructions carefully before installation. Retain for future reference.

WARNING

UL Type A Installation (Plug & Play, Ballast Compatible)

To avoid personal injury and/or possible product damage, the following cautions must be followed:

- CAUTION RISK OF FIRE – IF THE LAMP OR LUMINAIRE EXHIBITS UNDESIRABLE OPERATION (BUZZING, FLICKERING, ETC), IMMEDIATELY TURN OFF POWER, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT MANUFACTURER.
- DO NOT INSTALL THIS LAMP IN A PRE-HEAT LUMINAIRE.
- THIS LAMP ONLY OPERATES ON ELECTRONIC BALLASTS. IF LAMP DOES NOT LIGHT WHEN THE LUMINAIRE IS ENERGIZED, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT LAMP MANUFACTURER OR QUALIFIED ELECTRICIAN.
- THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS.

UL Type A Installation Instructions:


Before installation, please check specifications for the most current ballast compatibility list to ensure the lamp and ballast are compatible. <https://assets2.ledvanceus.com/media/bin/asset-1741001>

Instructions:


1. Switch-off power to the luminaire.
2. Remove diffuser (if provided).
3. Remove the existing compact fluorescent or LED lamp(s) from the luminaire.
4. Install the LED lamp replacement.
 - a) If a different CCT (Kelvin Temperature) is desired other than the factory setting, slide the switch on the lamp to the desired setting.
5. Install diffuser (if removed in step 2).
6. Switch on power to the luminaire.

UL Type A – Wiring Diagram (Plug & Play, Ballast Compatible):

Horizontal Mount on existing electronic fluorescent ballasts G24q and GX24q base):

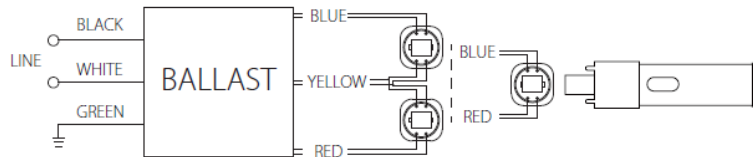

Vertical Mount on existing electronic fluorescent ballasts (G24q and GX24q base):

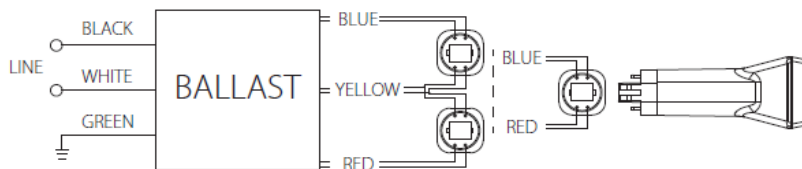

Imported by:
LEDVANCE LLC
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383
LEDVANCE LTD./LTEE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L54W 5N1


☎ **1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)**
www.ledvanceUS.com (US&CAD)
LEDVANCE, SYLVANIA, DULUX, & SubstiTUBE
are registered trademarks
0000000-01

Lampes SYLVANIA

Guide d'installation – Lampe DEL UL de type A DULUX® SubstiTUBE® à culot à broches

DEL à flux lumineux élevé et culot à broches, lampes de remplacement compatibles avec un ballast à utiliser avec des ballasts électroniques pour fluocompactes.

Pour la couverture de garantie, veuillez vous inscrire à www.ledvanceUS.com.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION

Ce produit est conforme aux réglementations de FCC section 18 et pourrait causer de l'interférence avec les radios, télévisions, téléphones sans fil et commandes à distance. En cas d'interférences, éloigner le produit de ces appareils ou les brancher dans une différente prise de courant (ou luminaire). Ne jamais installer le produit près d'un appareil de communications maritimes, autres appareils de navigation ou autres appareils de communications critiques utilisant la fréquence entre 0,15 à 30 MHz. Pour tous les détails, visiter www.ledvanceUS.com/fccpart18

Note : Ces lampes ont été conçues pour remplacer des lampes à montage horizontal ou vertical et à 4 broches, il s'agit d'un remplacement direct des lampes de 32W et 42W à culots GX24q (ANSI 32W/5.7T4/TR/GX24q-3 et 42W/6.1T4/TR/GX24q-4). Elles peuvent également être utilisées pour remplacer les fluocompactes de 13W, 18W et 26W avec culots G24q et GX24q (bien vérifier la taille avant l'installation).

Pièces/composants inclus :

- Manuel d'installation
- Lampe DEL UL de type A à flux lumineux élevé à culot à broche, prête à l'emploi

Avertissements de sécurité :

Important : Bien lire les directives avant d'installer le luminaire. Garder pour références futures.



AVERTISSEMENT

Installation UL de type A (prête à l'emploi, compatible au ballast)

Pour éviter les blessures corporelles et/ou des dommages au produit, les précautions suivantes doivent être respectées :

- ATTENTION RISQUE D'INCENDIE – SI LA LAMPE OU LE LUMINAIRE NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT (BOURDONNEMENT, CLIGNOTEMENT, ETC.) COUPER IMMÉDIATEMENT L'ALIMENTATION, RETIRER LA LAMPE DU LUMINAIRE ET CONTACTER LE FABRICANT
- NE PAS INSTALLER CETTE LAMPE DANS UN LUMINAIRE PRÉCHAUFFÉ
- CETTE LAMPE FONCTIONNE SEULEMENT AVEC DES BALLASTS ÉLECTRONIQUES. SI LA LAMPE NE S'ALLUME PAS LORSQUE LE LUMINAIRE EST COMMUTÉ, RETIRER LA LAMPE DU LUMINAIRE ET CONTACTER LE FABRICANT DE LA LAMPE OU UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ
- CET APPAREIL N'A PAS ÉTÉ CONÇU POUR UNE UTILISATION DANS LES ENSEIGNES DE SECOURS

Directives d'installation UL de type A :


Avant l'installation, veuillez vérifier les spécifications en consultant la plus récente liste de compatibilité de ballasts pour s'assurer que la lampe et le ballast sont compatibles. <https://assets2.ledvanceus.com/media/bin/asset-1741001>

Directives :

1. Couper l'alimentation .
2. Retirer le diffuseur (si présent).
3. Retirer la(es) lampe(s) fluocompacte(s) ou DEL existantes du luminaire.
4. Installer la lampe DEL de remplacement.
5. Installer le diffuseur (si retiré à l'étape 2).
6. Rétablir l'alimentation du luminaire.

UL de type A – Schéma de câblage (prête à l'emploi, compatible avec ballast) :

Montage horizontal avec ballasts fluorescents électronique existants (culots G24q et GX24q) :

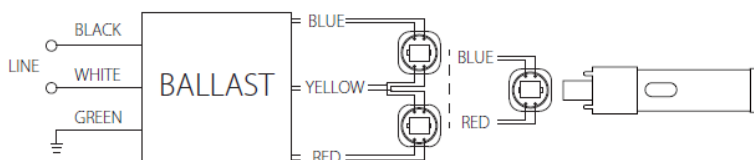

LINE = ALIMENTATION
YELLOW = JAUNE


BLACK = NOIR
RED = ROUGE

WHITE = BLANC

GREEN = VERT

BLUE = BLEU

Montage vertical avec ballasts fluorescents électronique existants (culots G24q et GX24q) :

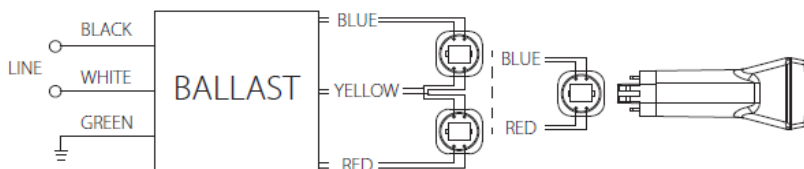

Importé par :
LEDVANCE LLC
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383
LEDVANCE LTD./LTEE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L54W 5N1

 **1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)**
www.ledvanceUS.com (É.-U. et CAN)

LEDVANCE, SYLVANIA, DULUX et SubstiTUBE sont
des marques déposées
0000000-01